


BIG PADs

PN-60SC5 / 70SC5 / 80SC5

Flüssig und intuitiv für bestes Teamwork

Mehr Informationen und Kontaktdaten finden Sie unsere Website:
<https://wolframbk.de>

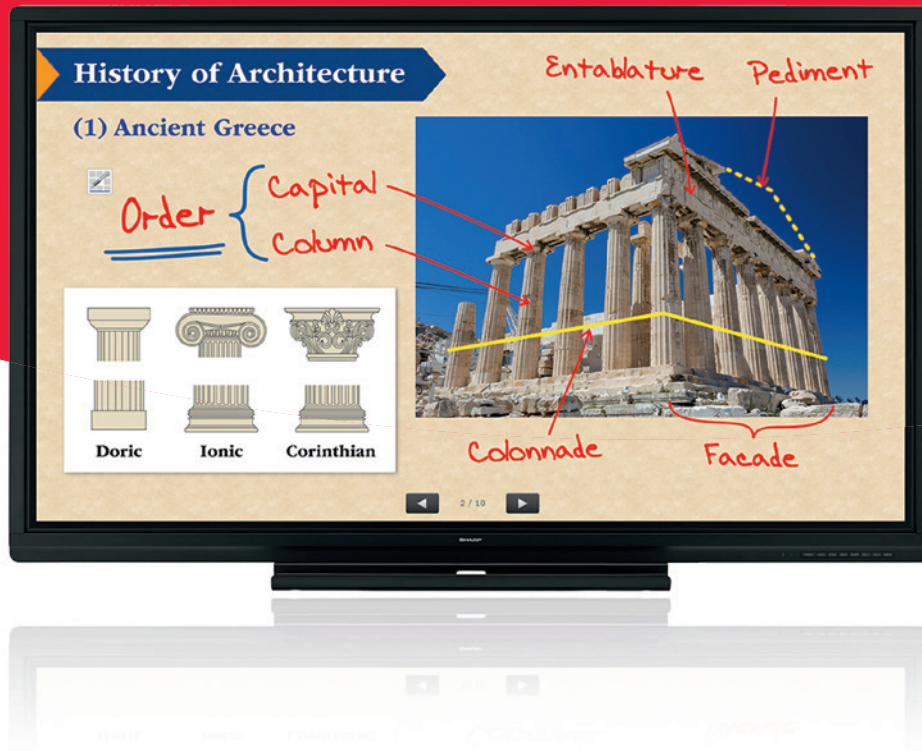

Die BIG PADs PN-60SC5, PN-70SC5 und PN-80SC5 erlauben es Ihnen, mit ihren großen Full-HD-Touchscreen-Monitoren eine Vielzahl von Informationen einfach und präzise anzuzeigen und zu bearbeiten. Die intelligente Pen Software eröffnet neue Möglichkeiten für den Austausch von Ideen und Informationen in Echtzeit.

Eine Fernbedienung, die oftmals verloren geht, ist dafür nicht nötig. Stattdessen haben unsere Ingenieure auf eine berührungsgesteuerte Bildschirmanzeige gesetzt. Starten Sie das BIG PAD einfach über die Ein-/Aus-Taste und beginnen Sie Ihre Besprechung oder Ihr Training ohne Verzögerung. Nach dem „Schnellstart“ ist die Bedienung des BIG PADs dann selbsterklärend über das Menü der Bildschirmanzeige möglich.

Sensitives, schnelles und genaues Touch-Erlebnis – wie natürliches Schreiben von Hand

- 60", 70" und 80" (152,5 cm, 176,6 cm und 203,2 cm Bildschirmdiagonale)
- Pen Software / passiver Pen
- Touch Viewer-Software
- Audioverstärker und Lautsprecher
- Cloud Portal Office-Connector
- 16/7-Betriebszeit
- Ideal für den Bildungssektor und Konferenzräume


www.sharp.de

SHARP
Be Original.

Technische Daten

Modell / Klasse	PN-60SC5	PN-70SC5	PN-80SC5
Installation	Landscape		
Zoll-Klasse	60" (152,5 cm) UV²A LCD	70" (176,6 cm) UV²A LCD	80" (203,2 cm) UV²A LCD
Max. Auflösung	1.920 x 1.080		
Max. Displayfarben (ca.)	16,77 Mio. Farben		1,07 Mrd. Farben
Max. Helligkeit (ø)	350 cd/m²		
Kontrastverhältnis	5.000 : 1	4.000 : 1	5.000 : 1
Betrachtungswinkel (H/V)	176°/176° (CR≥10)		
Touchscreen	Infrarot		
PC-Anschluss	USB 2.0		
Multi-Touch	10 Punkte		
Protection Glas	Dicke: ca. 3,1 mm		
Touchpen	Passiver Pen		
Computer-eingang	Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω]		
	VESA DDC2B		
	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz		
Eingangsanschlüsse*1	Mini D-Sub 15-polig x 1, HDMI (HDCP-kompatibel, 1080p-kompatibel PC/AV-Signal kompatibel) x 3, 3,5 mm Stereo Mini Jack x 1, D-Sub 9-polig x 1, audio: RCA pin (L/R) x 1, video: RCA pin x 1, component video: RCA pin x 1		
Ausgangsanschlüsse*1	3,5 mm Stereo Mini Jack		
Lautsprecherausgang integriert	10 W + 10 W		
Montage	VESA, 4 Punkte, 400 x 200 mm, M6	VESA, 4 Punkte, 400 x 400 mm, M6	VESA, 4 Punkte, 600 x 400 mm, M6
USB-Schnittstelle	ja		
Max. Leistungsaufnahme	135 W	200 W	270 W
Netzanschluss	100V – 240V AC, 50/60 Hz		
Umgebungs-Bedingungen	5° C bis 35° C		
Betriebstemperatur	20% bis 80% RH (keine Kondensation)		
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20% bis 80% RH (keine Kondensation)		
Abmessungen (B x T x H, ca.)	1.422 x 96 x 877 mm	1.635 x 96 x 998 mm	1.882 x 127 x 1.139 mm
Gewicht (ca.)	43 kg	62 kg	79 kg

Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

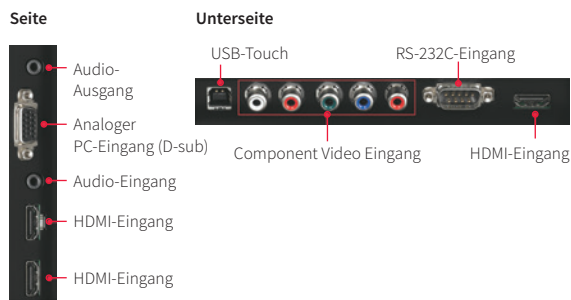

*1 Verwenden Sie ein handelsübliches Anschlusskabel für PC- und andere Video-Anschlüsse.

Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
©Sharp Corporation 2016/2017 Ref PN-60SC5/70SC5/80SC5 | Stand: 12/2017