

BIG PADS

# PN-60TW3A / PN-70TW3A

Aktive Mitarbeit leicht gemacht

Mehr Informationen und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.  
<https://wolframbk.de>



PN-60TW3A und PN-70TW3A heben das gemeinsame Arbeiten an Projekten auf ein neues Level. Selbstverständlich verfügen auch diese Modelle über Features wie Sharp Display Connect und Pen Software sowie die Möglichkeit der Einbindung in Webkonferenzen. Zusätzlich sind die Modelle auch auf den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt. Aber das ist längst nicht alles.

Dank der Touch Viewing-Software können Sie Anmerkungen auf den Bildschirm schreiben, Dateien direkt auf dem Bildschirm bearbeiten, Dateien aus Verzeichnissen aufrufen, Videos abspielen oder Webbrowser-Inhalte betrachten. Und das USB-WLAN-Modul ermöglicht es, Inhalte von bis zu vier verschiedenen Geräten gleichzeitig per Splitscreen ohne komplizierte Verkabelung oder Datenversand auf dem Monitor anzuzeigen – ganz egal, ob Sie Ihre Mobilgeräte von Windows®, Mac, Android™ oder IOS einbinden wollen.

## Flexible Kommunikation, komfortable Zusammenarbeit

- 60" und 70" (152,5 cm und 176,6 cm Bildschirmdiagonale)
- Pen Software / aktiver Pen
- Audioverstärker und Lautsprecher
- Cloud Portal Office-Connector
- Touch Viewer-Software
- USB-WLAN-Modul
- IWB-Player integriert
- 24/7-Betriebszeit
- Ideal für Konferenzräume, Bildungssektor, spezifische WLAN-Anwendungen und Krankenhäuser


[www.sharp.de](http://www.sharp.de)

**SHARP**  
Be Original.

# Technische Daten

Modell / Klasse	PN-60TW3A	PN-70TW3A
Installation	<b>Landscape</b>	
Zoll-Klasse	60" (152,5 cm)	70" (176,6 cm)
Max. Auflösung	<b>1.920 x 1.080</b>	
Max. Displayfarben (ca.)	<b>1,06 Mrd. Farben</b>	
Max. Helligkeit (ø)	300 cd/m <sup>2</sup>	
Kontrastverhältnis	<b>3.000 : 1</b>	
Betrachtungswinkel (H/V)	160°/160° (CR ≥ 10)	
Touch-Technologie	Infrarot	
PC-Anschluss	USB 2.0 (Typ B) x2	
Multi-Touch	10 Punkte	
Protection Glas	Dicke: ca. 3,0 mm	Dicke: ca. 3,4 mm
Touchpen	<b>aktiver Pen</b>	
Computer-eingang	<b>Analoges RGB (0,7 Vp-p) [75 Ω], DisplayPort 1.1a</b>	
	VESA DDC2B	
	VESA DPMS	
Eingangsanschlüsse*1	PC analog: <b>Mini D-Sub</b> 15-pol. x 2, <b>HDMI</b> x 4 (HDCP und 1080p kompatibel), PC-/AV-Signal kompatibel) x 3, <b>DisplayPort</b> (HDCP kompatibel, PC-Signal kompatibel) x 1, <b>3,5 mm Stereo Mini Jack</b> x 2, <b>RS-232C</b> x 1, Video x 1, Component Video x 2	
Ausgangsanschlüsse*1	<b>3,5 mm Stereo Mini Jack</b> x 1, <b>DisplayPort</b> (HDCP kompatibel) x 1	
Lautsprecher-ausgang	10 W + 10 W	
	10 W + 10 W (6 Ω)	
Montage	VESA (4 Punkte), 200 x 400 mm, M6-Schraube	
USB-Schnittstelle	USB 2.0 (Type A) x 1	
Max. Leistungsaufnahme	190 W	235 W
Netzanschluss	100V – 240V AC, 50/60 Hz	
Umgebungs-Bedingungen	5 °C bis 35 °C	
Betriebstemperatur	20% bis 80% RH (keine Kondensation)	
Luftfeuchtigkeit im Betrieb		
Abmessungen (B x T x H, ca.)	<b>1.437 x 94 x 890 mm</b>	<b>1.647 x 94 x 1.010 mm</b>
Gewicht (ca.)	<b>48 kg</b>	<b>61 kg</b>

## Eingangs-/Ausgangsanschlüsse

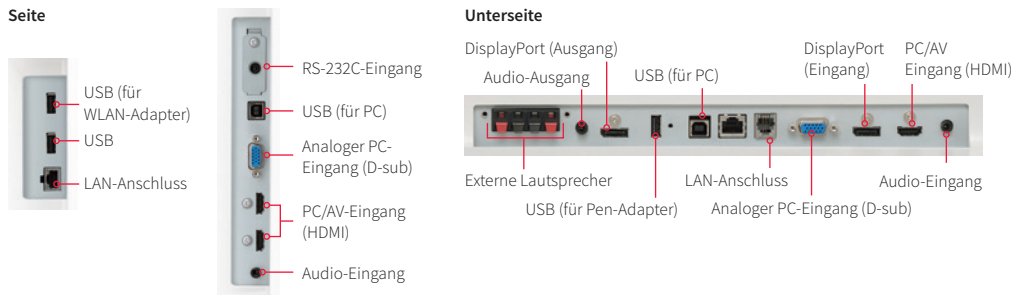

\*1 Verwenden Sie ein handelsübliches Anschlusskabel für PC- und andere Video-Anschlüsse.

Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Daten korrekt. Windows, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.  
©Sharp Corporation 2016/2017 Ref PN-60TW3/70TW3 | Stand: 12/2017